

A

N

E

E

L



S.R.L.

RPE RPE-V



BOBINATRICE PER FILO COTTO AD USO EDILIZIO
WINDING MACHINE FOR ANNEALED WIRE
BUILDING USE



CICLO PRODUTTIVO PRODUCTION CYCLE CICLO PRODUCTIVO

Prelievo dei fili da lavorare da grandi bobine
Collecting of the wires from big spools
Toma del alambre a trabajar de grandes bobinas

Fine filo, aggrovigliamento filo, regolazione del tensionamento filo
End wire, tangle wire, regulation of tension wire
Fin del alambre, enredo del alambre, regulación del tensado del alambre

Tranciatura del filo automatica
Automatic shearing of wire
Corte automático del alambre

Espulsione automatica
Automatic expulsión
Expulsión automática

Tutte le operazioni si possono effettuare in manuale/semiautomatico/automatico
All the operations can be effected in manual/semiautomatic/automatic
Todas las operaciones se pueden efectuar en manual/semiautomático/automático

Macchina completamente automatica per il confezionamento di bobinette con filo di ferro ricotto con ricopertura esterna in polietilene
Completely automatic machine for manufacturing and outer plasticizing of skeins of annealed wire
Máquina completamente automática para el bobinado de bobinas con alambre recocido y con cobertura externa de polietileno


Possibilità di variazione del peso a seconda del modello
Possibility of variation of the weight, depends on the model
Posibilidad de variar el peso en función del modelo

Passaggi del filo per alimentare la bobinatrice con sistemi di sicurezza e allarmi
Passages of the wires to feed the winding machine with safety systems and alarms
Pasos del alambre para alimentar la bobinadora con sistemas de seguridad y alarmas

Avvolgimento su doppio mandrino conico per mod.RPE su mandrino unico parallelo per mod.RPE-V
Wrapping on double conic mandrel for model RPE and on one parallel mandrel for model RPE-V
Bobinado en doble mandril cónico para mod. RPE y en mandril único paralelo para mod. RPE-V

Plastificazione esterna automatica
Automatic external plasticization
Plastificación externa automática

Tutti i parametri di impostazione del lavoro sono selezionati con tastierino digitale Siemens
All laying parameters are selected with digital keyboard Siemens
Todos los parámetros de configuración del trabajo se seleccionan mediante teclado digital Siemens

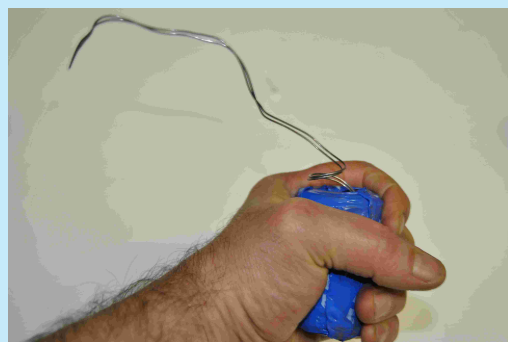


RPE

RPE-V

RPE

RPE-V

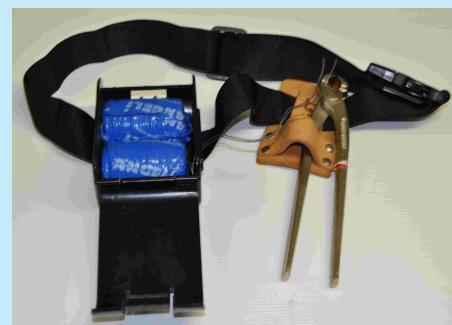

Modello / Model **IMPAK**

Per il confezionamento automatico di bobine in scatole da multipli di:

12 pz per bobine da 500 g.

15 pz per bobine da 330 g.

La macchina può essere messa in linea a bobinatrici del tipo RPE e RPE-V.

La macchina può soddisfare la produzione di quattro macchine del tipo sopra descritto.

For the automatic packaging of reels in boxes, multiple of.

12 pcs for reels of 500 gr.

15 pcs for reels of 330 gr.

The machine can be put in line with winding machines RPE and RPE-V type.

The machine collects the product of four above-mentioned machines.



BOX : Kg 10 - kg 15 - kg 20 - kg 25



Linea RPE-V con IMPAK
Complete line



Modello / Model **BUSTAPAK**



Per il confezionamento automatico di bobine
in buste da 10 / 12 / 20 / 24 pezzi
La macchina può essere messa in linea a
bobinatrici del tipo RPE e RPE-V.
La macchina può soddisfare la produzione
di quattro macchine del tipo sopra descritto.

*For the automatic packaging of reels in bags
of 10 / 12 / 20 / 24 pcs.
The machine may be put in line with winding
machines RPE and RPE-V type.
The machine meets the production requirements
of four above-mentioned machines.*



Linea RPE-V con BUSTAPAK
Complete line



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caratteristiche della bobinetta: avvolta con filo singolo-doppio-triplo ricoperta esternamente con pellicola pvc termoretraibile polietilene

Features of the skeins: wrapped with single-double-triple wires and pvc polyethylene thermoshrinking cover
Características de la bobina con alambre simple-doble-triple recubierto externamente con película de pvc termorretráctil de polietileno

Possibilità di lavorare più fili contemporaneamente

Possibility of processing several wires simultaneously
Posibilidad de trabajar varios alambres al mismo tiempo

Fili lavorati con avvolgimento singolo: da 0,9mm. a 1,7mm.

Processable wires with single wrapping: from 0,9mm. to 1,7mm.

Alambres que pueden trabajarse con bobinado simple: de 0,9mm. a 1,7mm.

Con avvolgimento doppio: da 0,9mm. a 1,2mm.

With double wrapping: from 0,9mm. to 1,2mm.

Con bobinado doble: da 0,9mm. a 1,2mm.

Con avvolgimento triplo: da 0,9mm. a 1mm.

With triple wrapping: from 0,9mm. to 1mm.

Con bobinado triple: de 0,9mm. a 1mm.

Produzione rilevata con bobina da 330gr. a doppio filo da 1mm. kg/h 72

Production made with 330gr. skein with 1mm. double wire kg/h 72

Producción medida con bobina de 330 gr. de doble alambre de 1mm. kg/h 72

Produzione numerica: 4-5 bobinette al minuto su entrambi i modelli

Production: 4-5 skeins in a minute with both models.

Producción numérica: 4-5 bobinas por minuto en ambos modelos

Velocità di avvolgimento: variabile su due assi con motori brussless (solo mod. RPE-V)

Speed of wrapping: variable on two spindle with brussless motors (only with model RPE-V)

Velocidad de bobinado: variable en dos ejes con motores brussless (sólo mod. RPE-V)

Equipaggiamento elettrico/pneumatico/meccanico: SIEMENS-LEISTER-PNEUMAX

Electric/pneumatic/meccanic equipment: SIEMENS-LEISTER-PNEUMAX

Equipamiento eléctrico/neumático/mecánico: SIEMENS-LEISTER-PNEUMAX

Tensione Tension Tensión : 3x400+t Volt

Potenza installata Power installed Potencia instalada : 7 Kw

Consumo aria Air consupntion Consumo aire : 5 nl/min.

Filo lavorabile da Ø 0,9mm. a 1,7mm.

Processable wire from Ø 0,9mm. to 1,7mm.


Alambre que puede trabajarse de Ø 0,9mm. a 1,7mm.

Dimensioni della bobina - Skein's dimentiones - Dimensiones de la bobina :


da 330gr. 45x70mm. foro interno - Internal hole - Pincho interior Ø28mm.

da 500gr. 50x70mm. solo con mod.- Only with model - Sólo con modelo RPE-V

da 1000gr. 60x90mm. optional solo con mod.- Only with model - Sólo con modelo RPE-V

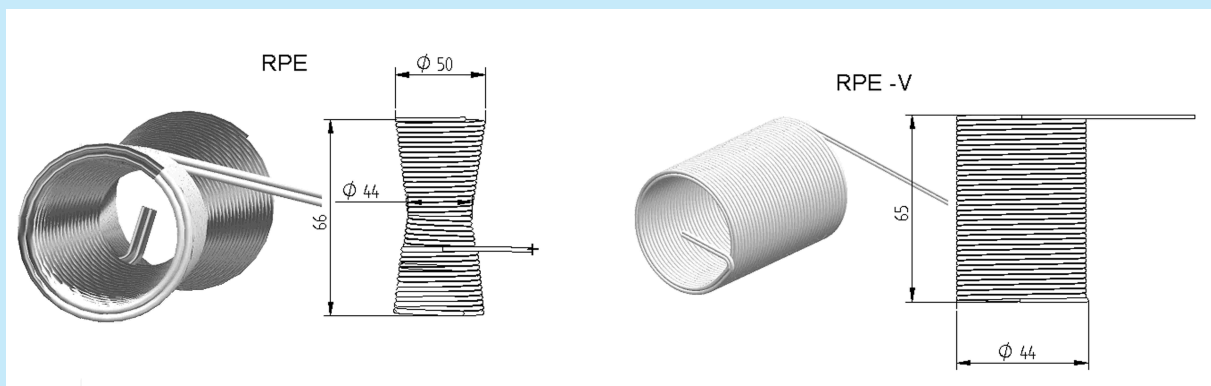

LAYOUT RPE-V

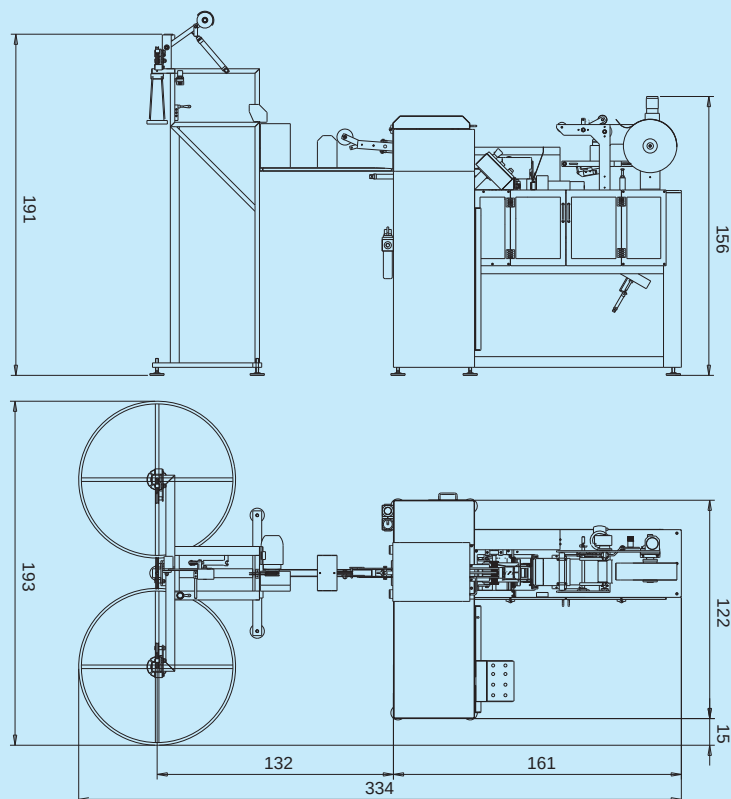

LAYOUT RPE

